


KM 7879 FL

Samostatná indukčná varná doska
s TempControl pre dokonalé výsledky smaženia.

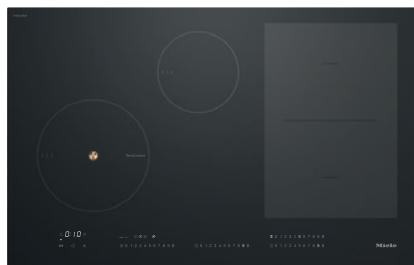


- Intuitívna rýchla voľba vďaka čísel. riadkom – Smart Select White
- 4 varné zóny vrátane 1 zóny PowerFlex a 1 zóny TempControl
- 800 mm mm šírka pre montáž na pracovnú dosku alebo na zapustenie
- Najkratší čas uvedenia do varu – TwinBooster
- Komunikácia s odsávačom – automatická funkcia Con@ctivity

EAN: 4002516339472 / Číslo materiálu: 11506350 / Číslo starého materiálu: 26787970D

Spôsob ohrevu	
Spôsob ohrevu	indukčný
Prevedenie	
Samostatne bez sporáka	•
Dizajn	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Montáž bez rámu na zapustenie	•
Vybavenie varných zón	
Počet varných zón	4
Počet varných priestorov	1
Maximálny počet kuchynského riadu	4
Varné zóny PowerFlex	
Počet	2
Priemer v mm	150 x 230
Výkon vo W	2,10
Booster vo W	3,00
TwinBooster vo W	3650
1. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vpredu vľavo
Druh	Varná zóna TempControl
Veľkosť v mm	Ø 160–230
Max. výkon s funkciou Booster vo W	3000
Max. výkon vo W	2300
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	3650
2. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vzadu v strede
Druh	Varná zóna Vario
Veľkosť v mm	Ø 100–160
Max. výkon s funkciou Booster vo W	1700
Max. výkon vo W	1400
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	2200
3. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vpravo
Druh	Zóna varenia PowerFlex
Veľkosť v mm	230 x 390
Max. výkon s funkciou Booster vo W	4800
Max. výkon vo W	3400
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	7300
Komfort pri obsluhu	
Miele@home	•
Ovládanie senzorovými tlačidlami	SmartSelect White
Automatická funkcia Con@ctivity	•
Rozpoznanie prítomnosti a veľkosti hrnca	•
Farba displeja	Biela
Automatika privedenia do varu	•
Trvalé rozpoznávanie hrnca	•
Udržiavanie teploty	•
Funkcia Stop&Go	•
Funkcia Recall	•
TempControl	•

KM 7879 FL

Samostatná indukčná varná doska
s TempControl pre dokonalé výsledky smaženia.

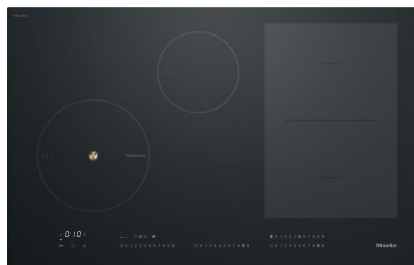


EAN: 4002516339472 / Číslo materiálu: 11506350 / Číslo starého materiálu: 26787970D


Kuchynský budík	•
Automatika vypnutia	•
Udržiavanie teploty Plus	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
Hospodárnosť a trvalá udržateľnosť	
Príkonnosť vo vypnutom stave vo W	0,5
Príkonnosť v režime Stand-by vo W	1,0
Príkonnosť v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vo W	2,0
Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime v min	20
Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť v min	20
Komfort pri údržbe	
Ľahko udržateľná sklokeramika	•
Ochrana pri utieraní	•
Bezpečnosť	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovacia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Integrovaný ochladzovací ventilátor	•
Ochrana proti prehriatiu	•
Indikácia zostatkového tepla	•
Technické údaje	
Rozmery v mm (šírka)	800
Rozmery v mm (výška)	51
Rozmery v mm (hĺbka)	520
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	780
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	51
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	500
Vnútorný rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	780
Vnútorný rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	500
Hmotnosť v kg	13
Vonkajší rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	804
Vonkajší rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	524
Celkový príkon v kW	7,30
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,4
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
Dodávané príslušenstvo	
Počet pripojovacích káblov s konektorom	Da

KM 7879 FL

Samostatná indukčná varná doska
s TempControl pre dokonalé výsledky smaženia.

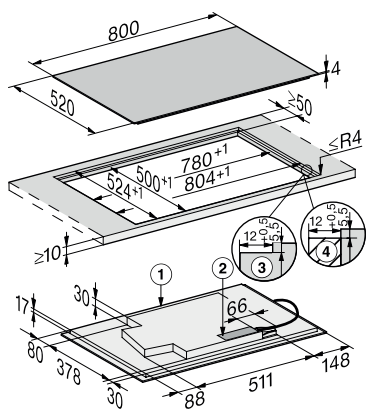

KM 7679 FL, KM 7879 FL, flush (installation drawing)

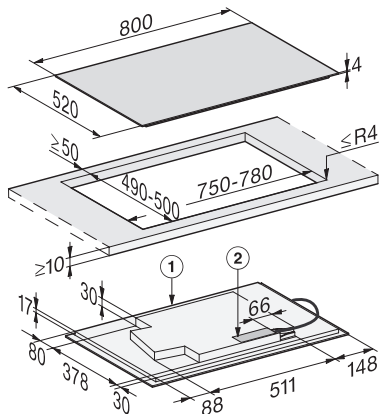

KM 7679 FL, KM 7879 FL, overlying (installation drawing)