

KU 7016 D

Podstavná chladnička

s LED osvetlením, mraz. priehradkou, policami v dvierkach v kompaktnom dizajne.



- Optimálne a bezúdržbové osvetlenie vnútorného priestoru vďaka LED
- Integrovaná 4-hviezdičková mraziaca priehradka
- Flexibilné vnútorné dvierka – rozdelená priehradka v dvierkach
- Čistenie vnút. polic v dvierkach umývačky riadu – ComfortClean
- Rýchle schladenie potravín vďaka automatickému superchladeniu



EAN: 4002516779100 / Číslo materiálu: 12519090 /

Číslo starého materiálu: 36701610EU1

Kategória prístroja	
Chladnička	•
Vyhotovenie	
Zabudovateľný prístroj	•
Plne integrovaný prístroj	•
Podstavný prístroj	•
Záves dvierok	vpravo
možnosť zmeny závesu dvierok	•
Dizajn	
Osvetlenie chladiacej zóny	LED
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
ComfortClean	•
ComfortFrost	•
Ovládanie	
Koncept ovládania	EasyControl
Nezávislá regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu zónu	Nie
Superchladenie	•
Počet teplotných zón	2
Režim Sabat	•
Chladnička/chladiaca zóna	
Počet odkladacích plôch	2
Počet priehradiek v dvierkach na konzervy	2
Priehradka v dvierkach na fľaše	1
Priehradka v dvierkach	3
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	D
Ročná spotreba energie v kWh	115,20
Spotreba energie za 24 h v kWh	0,31
Bezpečnosť	
Akustický alarm pri nedovretí dvierok	•
Optický alarm pri nedovretí dvierok	•
Technické údaje	
Min. šírka výklenku v mm	600
Max. šírka výklenku v mm	600
Min. výška výklenku v mm	820
Max. výška výklenku v mm	880
Hĺbka výklenku v mm	560
Šírka prístroja v mm	597
Výška prístroja v mm	818
Hĺbka prístroja v mm	550
Hmotnosť v kg	36,0
Upevňovacia technika	Pevné dvierka
Max. hmotnosť čelných dvierok chladiacej časti v kg	10
Klimatická trieda	N-ST
Chladiaca zóna v l	92
4-hviezdičková mraziaca zóna v l	14
Celkový úžitkový objem v l	106

KU 7016 D

Podstavná chladnička

s LED osvetlením, mraz. priehradkou, policami v dvierkach v kompaktnom dizajne.




EAN: 4002516779100 / Číslo materiálu: 12519090 /
Číslo starého materiálu: 36701610EU1

Doba skladovania pri poruche v h	9
Kapacita mrazenia v kg/24 h	2,00
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (A – D)	B
Emisie hluku prenášaného vzduchom v dB(A) re1pW	34
Príkon v miliampéroch (mA)	2000
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50-60
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,2
Výmena žiarovky	Servisná služba
Dodávané príslušenstvo	
Priehradka na vajčička	•


KU 7016 D

Podstavná chladnička


s LED osvetlením, mraz. priehradkou, policami v dverkách v kompaktnom dizajne.

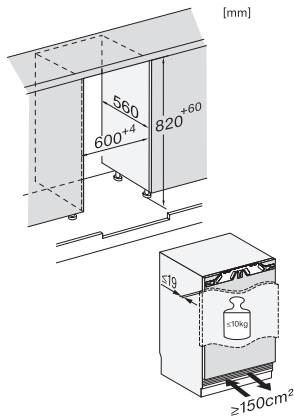


KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (installation drawings)

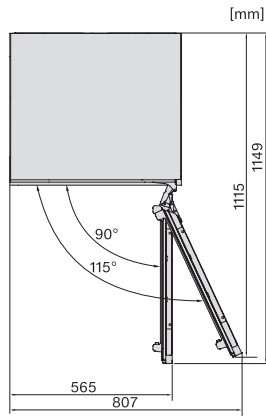

KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under, top view (installation drawings)

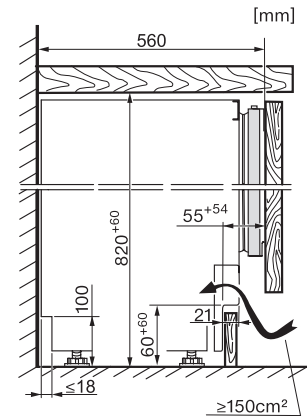

KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, side view (installation drawings)

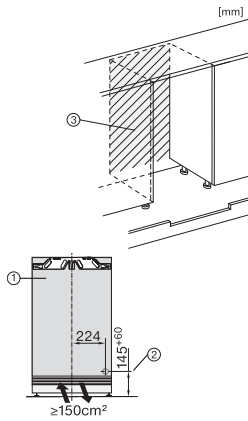

KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7140C, Built-under, installation drawing (*footnote) (installation drawings)