

KU 7035 D

Podstavná chladnička

s DailyFresh, LED osvetlením a DynaCool v kompaktnom dizajne.



- Priestranná zásuvka s nastaviteľnou vlhkosťou – DailyFresh
- Optimálne a bezúdržbové osvetlenie vnútorného priestoru vďaka LED
- Rovnomerná teplota v celom chladiacom priestore – DynaCool
- Flexibilné vnútorné dverka – rozdelená priehradka v dverkách
- Čistenie vnút. políc v dverkách umývačky riadu – ComfortClean
- Tlmené zatváranie dverok vďaka SoftClose



EAN: 4002516779223 / Číslo materiálu: 12519130 /
Číslo starého materiálu: 36703510EU1

Kategória prístroja	
Chladnička	•
Vyhotovenie	
Zabudovateľný prístroj	•
Plne integrovaný prístroj	•
Podstavný prístroj	•
Záves dverok	vpravo
možnosť zmeny závesu dverok	•
Dizajn	
Osvetlenie chladiacej zóny	LED
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Systém zachovania čerstvosti	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
SoftClose	•
Ovládanie	
Koncept ovládania	FreshTouch
Nezávislá regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu zónu	Nie
Superchladenie	•
Počet teplotných zón	1
Režim Sabat	•
Režim Holiday	•
Chladnička/chladiaca zóna	
Počet odkladacích plôch	2
z toho deliteľné (FlexiBoard)	1
Počet zásuviek na čerstvé potraviny	1
Počet priehradiek v dverkách na konzervy	2
Priehradka v dverkách na fľaše	1
Priehradka v dverkách	3
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	D
Ročná spotreba energie v kWh	73,70
Spotreba energie za 24 h v kWh	0,20
Bezpečnosť	
Blokovácia funkcia	•
Akustický alarm pri nedovretí dverok	•
Optický alarm pri nedovretí dverok	•
Technické údaje	
Min. šírka výklenku v mm	600
Max. šírka výklenku v mm	600
Min. výška výklenku v mm	820
Max. výška výklenku v mm	880
Hĺbka výklenku v mm	550
Šírka prístroja v mm	597
Výška prístroja v mm	818
Hĺbka prístroja v mm	550
Hmotnosť v kg	34,2

KU 7035 D

Podstavná chladnička

s DailyFresh, LED osvetlením a DynaCool v kompaktnom dizajne.




EAN: 4002516779223 / Číslo materiálu: 12519130 /
Číslo starého materiálu: 36703510EU1

Upevňovacia technika	Pevné dvierka
Max. hmotnosť čelných dvierok chladiacej časti v kg	10
Klimatická trieda	SN-T
Chladiaca zóna v l	126
Celkový úžitkový objem v l	125
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (A – D)	B
Emisie hluku prenášaného vzduchom v dB(A) re1pW	32
Príkon v miliampéroch (mA)	2000
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50-60
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,2
Výmena žiarovky	Servisná služba
Dodávané príslušenstvo	
Priehradka na vajčička	•


KU 7035 D

Podstavná chladnička


s DailyFresh, LED osvetlením a DynaCool v kompaktnom dizajne.

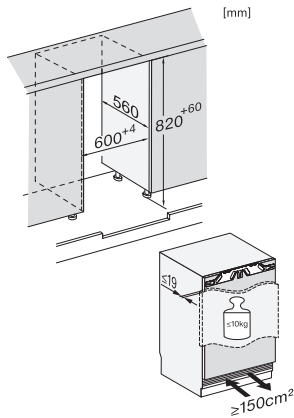


KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (installation drawings)

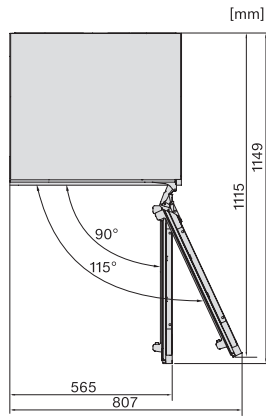

KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under, top view (installation drawings)

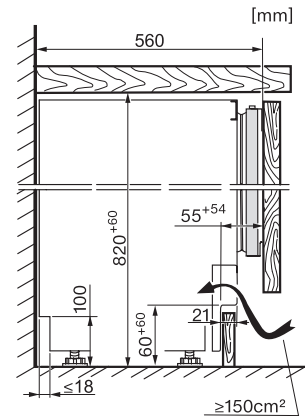

KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, side view (installation drawings)

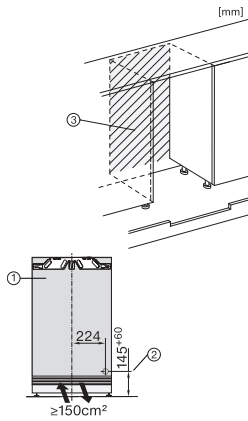

KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7140C, Built-under, installation drawing (*footnote) (installation drawings)