

KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár

a MattFinish s 2 extra veľkými zónami PowerFlex XL pre prevádzku s odťahom



- Elegantný povrch pre jedinečný dizajn kuchyne – MattFinish
- Najtichší TwoInOne u značky Miele – motor Silence
- Vhodné pre flexibilné inštalácie odpadového vzduchu
- Veľa miesta – 4 veľké varné zóny vrát. 2 oblastí PowerFlex XL



EAN: 4002516733058 / Číslo materiálu: 12383110 / Číslo starého materiálu: 26787678D

Jubilejná akcia	
Jubilejný model 125	•
125 Gala Edition	•
Vyhotovenie	
Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár	•
Prevádzkové spôsoby	
Odťah je vedený s dodatočne zakúpeným príslušenstvom	DFK-xxxx, DMK 150-1
Cirkulácia je vedená s dodatočne zakúpeným príslušenstvom	Odťah
Cirkulácia nie je vedená (inštalácia Plug&Play)	Nie
Dizajn	
Elegantný sklokeramický povrch	•
Montáž bez rámu na zapustenie	•
Povrch odolný voči poškrabaniu	MattFinish
Farba sklokeramiky	Matná čierna
Efekt odolný voči odtlačkom prstov	•
Montáž položením na pracovnú dosku	•
Odsávač pár na zapustenie	•
Farba krycej mriežky	Čierna
Farba tukového filtra	Čierna
Vybavenie varných zón	
Počet varných zón	4
Počet varných priestorov	2
Maximálny počet kuchynského riadu	4
Varné zóny PowerFlex	
Počet	4
Druh	Varná zóna PowerFlex XL
Priemer v mm	Ø 150 – 230
Výkon vo W	2100
Booster vo W	3000
TwinBooster vo W	3650
1. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vľavo
Druh	Varný priestor PowerFlex XL
Veľkosť v mm	230x460
Max. výkon s funkciou Booster vo W	4800
Max. výkon vo W	3400
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	7300
2. varná zóna/varný priestor	
Pozícia	vpravo
Druh	Varný priestor PowerFlex XL
Veľkosť v mm	230x460
Max. výkon s funkciou Booster vo W	4800
Max. výkon vo W	3400
Max. výkon s funkciou TwinBooster vo W	7300
Komfort pri obsluhu	
Miele@home	•
Ovládanie senzorovými tlačidlami	ComfortSelect White
Automatická funkcia Con@ctivity	•
Digitálna indikácia stupňa výkonu	•

KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár

a MattFinish s 2 extra veľkými zónami PowerFlex XL pre prevádzku s odťahom



EAN: 4002516733058 / Číslo materiálu: 12383110 / Číslo starého materiálu: 26787678D

Farba displeja	Biela
Automatika privedenia do varu	•
Funkcia Stop&Go	•
Funkcia Recall	•
Automatika vypnutia	•
Trvalé rozpoznávanie hrnca	•
Individuálne možnosti nastavenia (napr. signálne tóny)	•
Čas dobehu 5/15 min	•
Ochrana pri utieraní	•
Počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Kuchynský budík	•
Udržiavanie teploty	•
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A+
ECO motor	•
Ročná spotreba energie v kWh/rok	31,5
Silence Motor	•
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	A
Trieda účinnosti osvetlenia	NA
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt	A
Komfort pri údržbe	
Ľahko udržateľná sklokeramika	•
Filtračný systém	
Počet nerezových kovových tukových filtrov (10-vrstvové) vhodných do umývačky riadu	1
Odtah	
Výkon vzduchu st. min. (m ³ /h) podľa EN 61591	195
Výkon vzduchu st. max. (m ³ /h) podľa EN 61591	530
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m ³ /h) podľa EN 61591	610
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m ³ /h)	610
Akust. výkon st. min. (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	41,0
Akust. výkon st. max. 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	64,0
Intenzívny stupeň: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	67,0
Akust. tlak st. min. (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	27,0
Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	67,0
Akust. tlak st. max. (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	50,0
Intenzívny stupeň: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	53,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	53,0
Bezpečnosť	
Bezpečnostné vypínanie	•
Blokovacia funkcia	•
Zablokovanie sprevádzkovania	•
Integrovaný ochladzovací ventilátor	•
Ochrana proti prehriatiu	•

KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár
a MattFinish s 2 extra veľkými zónami PowerFlex XL pre prevádzku s odťahom




EAN: 4002516733058 / Číslo materiálu: 12383110 / Číslo starého materiálu: 26787678D

Indikácia zostatkového tepla	•
Prípojka pre okenný kontaktný spínač	•
Technické údaje	
Rozmery v mm (šírka)	800
Rozmery v mm (výška)	238
Rozmery v mm (hĺbka)	520
Rozmery výrezu v mm (šírka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	780
Rozmery výrezu v mm (hĺbka) pri prístroji s položením na pracovnú dosku	500
Montážna výška s pripojovacou skrinkou v mm	238
Vnútorný rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	780
Vnútorný rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	500
Hmotnosť v kg	20
Vonkajší rozmer výrezu v mm (šírka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	804
Vonkajší rozmer výrezu v mm (hĺbka) pri zabudovaní bez rámu na zapustenie	524
Celkový príkon v kW	7,50
Napätie vo V	230
Frekvencia v Hz	50-60
Dĺžka elektrického vedenia v m	2
Dodávané príslušenstvo	
Pripojovací kábel	Áno


KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár


a MattFinish s 2 extra veľkými zónami PowerFlex XL pre prevádzku s odťahom

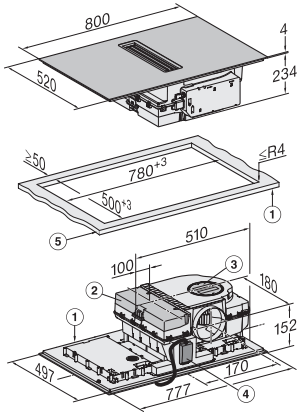


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation drawing

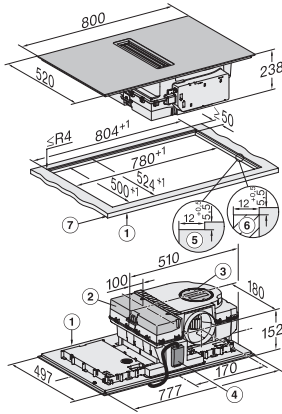


KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush – Installation drawing

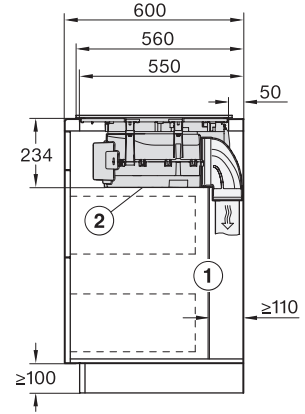


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top – Installation drawing

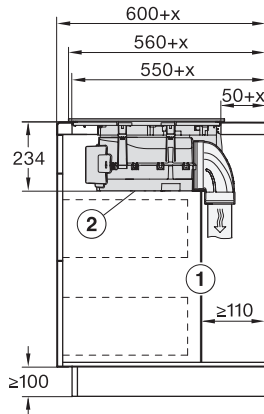


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X – Installation drawing

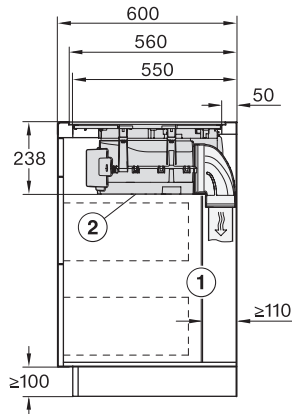


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush – Installation drawing

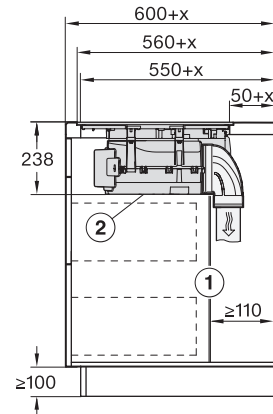


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X – Installation drawing

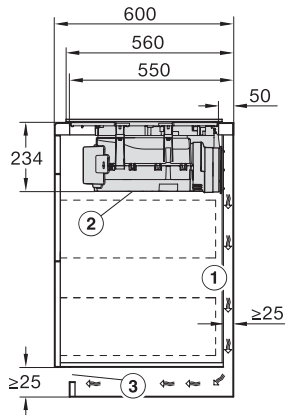

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing

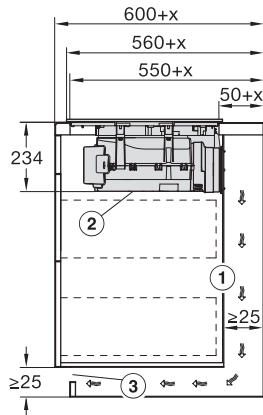

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing

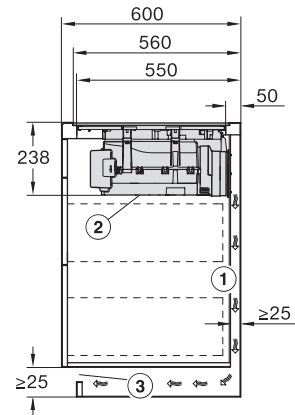


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing


KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed

Indukčná varná doska s integrovaným odsávačom pár


a MattFinish s 2 extra veľkými zónami PowerFlex XL pre prevádzku s odťahom

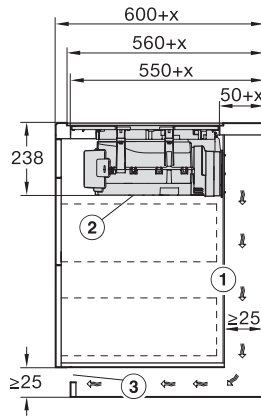


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush-X, Plug&Play – Installation drawing

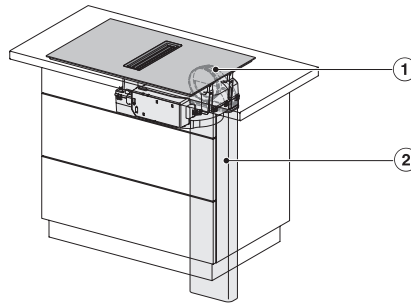


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis -drawing

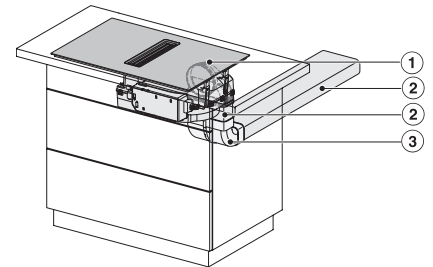


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis – drawing

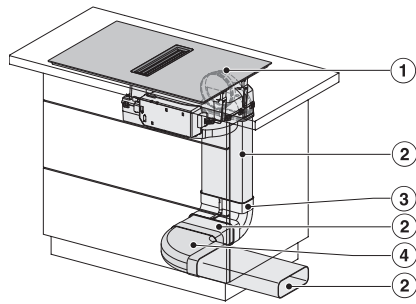


KMDA7676FL, KMDA7876FL -Installation variant 3 Basis – drawing

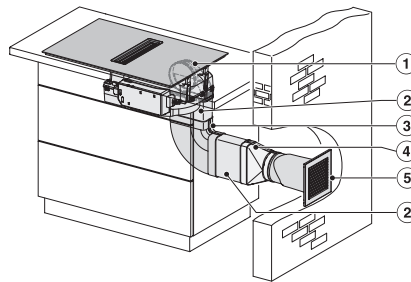


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air – drawing

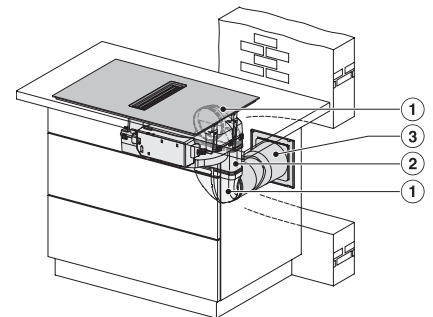


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air – drawing

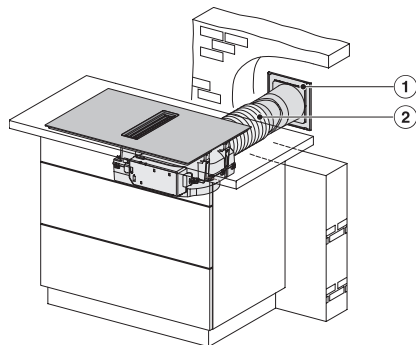

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air – drawing

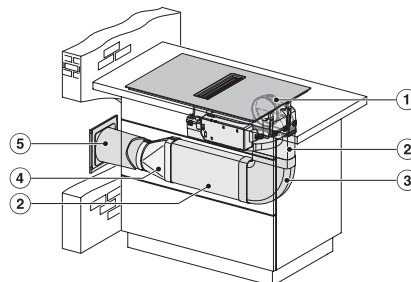

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air – drawing

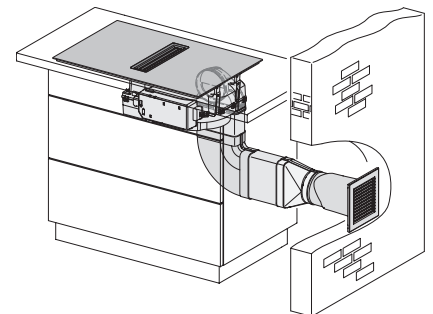

KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)