

DAC 4940 Stella Ambient

Stropný odsávač pár

s ambientným osvetlením, v kompaktnom a výkonnom vyhotovení v šírke 880 mm



- Jednoduchá inštalácia v cirk. prevádzke s Plug&Play
- Pohodlná obsluha – vďaka Con@ctivity a dodanému diaľkovému ovládaniu
- Motor ECO s najnižšou hlučnosťou a vysokým vzduchovým výkonom
- Účinná filtrácia – 10-vrstvový nerezový kovový tukový filter
- Prispôsobiteľný panel



EAN: 4002516802693 / Číslo materiálu: 12556010 / Číslo starého materiálu: 28C4940SD

Vyhotovenie	
Stropný odsávač pár	•
Prevedenie a dizajn	
Farba	Nerez
Prevádzkové spôsoby	
Spôsob vedenia vzduchu	Prestaviteľné
Nevyhnutný dokúpiteľný aktívny uhlíkový filter	DKF 35-P
Dizajn	
Okrajové odsávanie	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Automatická funkcia Con@ctivity	•
Elektronické ovládanie	•
Stupne výkonu (počet bez stupňa Booster)	3
EasySwitch	•
Spínač na zapnutie/vypnutie	•
Čas dobehu 5/15 min	•
Programovateľné vypnutie stupňa Booster	•
Počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie tukového filtra	•
Programovateľné počítadlo prevádzkových hodín pre nasýtenie aktívneho uhlíkového filtra	•
Balíček Silence	•
Jednoduché čistenie vnútorného priestoru odsávača CleanCover	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A++
ECO motor	•
Systém PowerManagement	•
Ročná spotreba energie v kWh/rok	32,0
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	A
Trieda účinnosti osvetlenia	A
Trieda účinnosti filtrovania mastnôt	C
Filtrčný systém	
Počet nerezových kovových tukových filtrov (10-vrstvové) vhodných do umývačky riadu	4
Osvetlenie	
LED	•
Počet x W	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Intenzita osvetlenia v lx	470 lx
Teplota farby v K	3500 Kelvin
Funkcia tlmeného osvetlenia	•
Ambientné osvetlenie	•
Ventilátor	
Obojstranný odsávací ventilátor	•
Jednosmerný motor (DC motor)	•
Odťah	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	235
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591	395

DAC 4940 Stella Ambient

Stropný odsávač pár

s ambientným osvetlením, v kompaktnom a výkonnom vyhotovení v šírke 880 mm



EAN: 4002516802693 / Číslo materiálu: 12556010 / Číslo starého materiálu: 28C4940SD

Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m ³ /h) podľa EN 61591	505
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu (m ³ /h)	680
Výkon prúdenia vzduchu stupňa Booster 2 (m ³ /h)	755
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	42,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	53,0
Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	59,0
Stupeň Booster: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	66,0
Stupeň Booster: akustický výkon 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	68,0
Prevádzkový stupeň 1: akustický tlak (dB(A) re20μPa)	26,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	38,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	43,0
Stupeň Booster: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	50,0
Stupeň Booster: akustický tlak 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	52,0
Cirkulácia	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	165
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591	325
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m ³ /h) podľa EN 61591	525
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 3 (m ³ /h) podľa EN 61591	425
Stupeň Booster: výkon prúdenia vzduchu 2 (m ³ /h) podľa EN 61591	565
Akustický výkon stupňa 1 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	45,0
Intenzívny stupeň: akustický výkon (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	68,0
Akustický výkon stupňa 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	58,0
Akustický výkon stupňa 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	63,0
Stupeň Booster: akustický výkon 2 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3	69,0
Akustický tlak stupňa 1 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	29,0
Akustický tlak stupňa 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	42,0
Akustický tlak stupňa 3 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	48,0
Intenzívny stupeň: akustický tlak (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	52,0
Stupeň Booster: akustický tlak 2 (dB(A) re20μPa) podľa EN 60704-2-13	54,0
Bezpečnosť	
Bezpečnostné vypínanie	•
Technické údaje	
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením min. v mm	196
Šírka tela odsávača v mm	880
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením max. v mm	196
Výška tela odsávača v mm	196

DAC 4940 Stella Ambient

Stropný odsávač pár

s ambientným osvetlením, v kompaktnom a výkonnom vyhotovení v šírke 880 mm




EAN: 4002516802693 / Číslo materiálu: 12556010 / Číslo starého materiálu: 28C4940SD

Celková výška odsávača pri cirkulácii min. v mm	196
Hĺbka tela odsávača v mm	500
Celková výška odsávača pri cirkulácii max. v mm	196
Minimálna vzdialenosť od elektrickej varnej dosky v mm	450
Hmotnosť netto v kg	17,7
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,4
Ochranná zástrčka	•
Minimálna vzdialenosť od plynovej varnej dosky v mm (max. celkový príkon 12,6 kW, horák ≤ 4,5 kW)	650
Celkový príkon v kW	0,19
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50
Pokyny pre montáž	
Pripojenie odťahu z boku	•
Priemer odťahového hrdla v mm	150
Dodávané príslušenstvo	
Redukčné hrdlo zo 150 na 125 mm Ø	•
Dialkový ovládač	•
Spätná klapka	•
Príslušenstvo na dokúpenie	
Aktívny uhlíkový filter	Nein

DAC 4940 Stella Ambient

Stropný odsávač pár

s ambientným osvetlením, v kompaktnom a výkonnom vyhotovení v šírke 880 mm

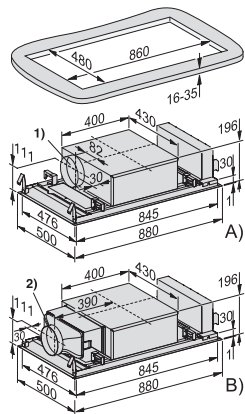

DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings