

FNUS 7040 D

Podstavná mraznička

s NoFrost, SoftClose a SuperFrost v kompaktnom dizajne.



- Žiadny ľad na potravinách – už žiadne rozmrazovanie vďaka NoFrost
- Tlmené zatváranie dvierok vďaka SoftClose
- Rýchle a šetrné zmrazovanie potravín – SuperFrost
- Flexibilné zväčšenie mraziaceho priestoru – VarioRoom



EAN: 4002516779322 / Číslo materiálu: 12519380 /

Číslo starého materiálu: 37704010EU1

Kategória prístroja	
Mraznička	•
Vyhotovenie	
Plne integrovaný prístroj	•
Podstavný prístroj	•
Záves dvierok	vpravo
možnosť zmeny závesu dvierok	•
S možnosťou postavenia Side-by-Side	•
Dizajn	
Osvetlenie mraziacej zóny	LED
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Ovládanie	
Koncept ovládania	FreshTouch
Nezávislá regulácia teploty pre chladiacu a mraziacu zónu	Nie
SuperFrost	•
Počet teplotných zón	1
Režim Sabat	•
Režim Holiday	•
Mraznička/mraziaca zóna	
Počet mraziacich zásuviek	3
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Trieda energetickej účinnosti (A – G)	D
Ročná spotreba energie v kWh	149,70
Spotreba energie za 24 h v kWh	0,41
Bezpečnosť	
Blokovacia funkcia	•
Akustický alarm pri nedovretí dvierok	•
Akustický alarm pri výkyve teploty mraziacej časti	•
Optický alarm pri nedovretí dvierok	•
Optický alarm pri výkyve teploty	•
Indikácia pri výpadku prúdu pre mraziacu časť	•
Technické údaje	
Min. šírka výklenku v mm	600
Max. šírka výklenku v mm	600
Min. výška výklenku v mm	820
Max. výška výklenku v mm	880
Hĺbka výklenku v mm	560
Šírka prístroja v mm	597
Výška prístroja v mm	818
Hĺbka prístroja v mm	550
Hmotnosť v kg	34,0
Upevňovacia technika	Pevné dvierka
Max. hmotnosť čelných dvierok chladiacej časti v kg	10
Klimatická trieda	SN-T

FNUS 7040 D

Podstavná mraznička

s NoFrost, SoftClose a SuperFrost v kompaktnom dizajne.



EAN: 4002516779322 / Číslo materiálu: 12519380 /
Číslo starého materiálu: 37704010EU1


4-hviezdičková mraziaca zóna v l	74
Celkový úžitkový objem v l	74
Doba skladovania pri poruche v h	12
Kapacita mrazenia v kg/24 h	8,20
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (A – D)	B
Emisie hluku prenášaného vzduchom v dB(A) re1pW	32
Príkion v miliampéroch (mA)	2000
Napätie vo V	220-240
Istenie v A	10
Počet fáz	1
Frekvencia v Hz	50-60
Dĺžka elektrického vedenia v m	2,2

Dodávané príslušenstvo


Miska na kocky ľadu

•


FNUS 7040 D
Podstavná mraznička
s NoFrost, SoftClose a SuperFrost v kompaktnom dizajne.

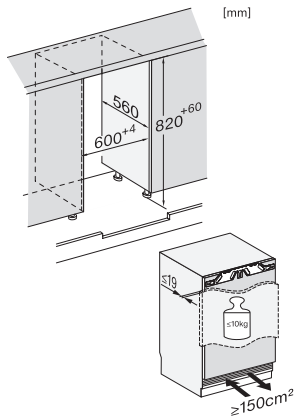


KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (installation drawings)

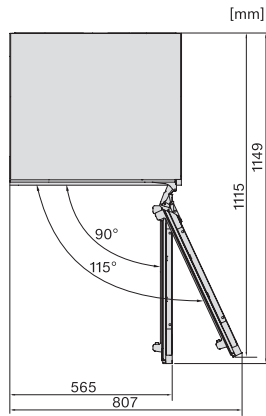

KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under, top view (installation drawings)

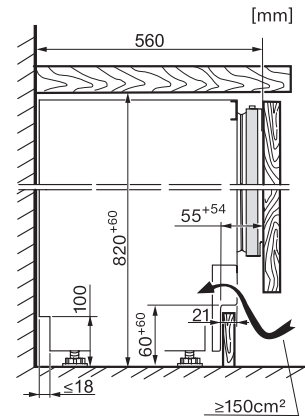

KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, side view (installation drawings)

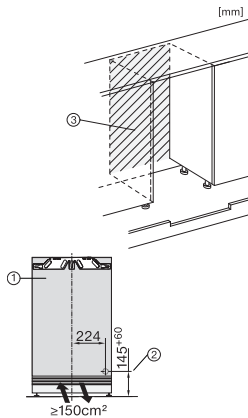

KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7140C, Built-under, installation drawing (*footnote) (installation drawings)