



Viac slobody v kuchyni

Varná doska Bridge Extractor 6000 kombinuje indukčnú varnú dosku kompatibilnú so 60 cm skrinkou s výkonným vstavaným odsávačom na optimálne prúdenie vzduchu. Má tiež funkciu prepojenia, ktorá vám umožní spojiť dve varné zóny do jednej pre väčšie varné nádoby.

Špecifikácie a benefity



Indukčný varný panel Bridge s integrovaným odsávačom: varí a odsáva súčasne.

Varný panel Bridge je vhodný pre skrinky so šírkou 60 cm a kombinuje indukčné varenie s integrovaným výkonným odsávačom. Pomocou funkcie Bridge spojíte dve varné zóny do jednej s rovnomerným rozložením teploty, čo je ideálne pre väčšie hrnce alebo gril Plancha.



Uhlíkový filter s dlhou životnosťou. Vyčistíte a opakovane použijete viackrát

Tukový filter a uhlíkový filter s dlhou životnosťou sa ľahko umývajú v umývačke, vďaka čomu zostane vzduch vo vašej kuchyni svieži a váš odsávač si dlhšie zachová optimálny výkon. Uhlíkové filtre sa dajú po vyčistení až 8-krát regenerovať, čo predĺži ich životnosť až na 3 roky.



Flexibilné varenie vďaka funkcii Bridge

Funkcia Bridge umožňuje spojiť dve samostatné varné zóny a vytvoriť tak zjednotenú veľkú varnú oblasť. Znamená to, že na celom povrchu sa rovnomerne distribuuje teplo, čo je ideálne pri väčších hrncoch alebo plancha grile.



4 zóny so samostatným ovládaním. Nekonečné možnosti varenia

Individuálne ovládanie 4 zón s 9 úrovňami výkonu umožňuje samostatne obsluhovať 4 rôzne varné zóny a nastaviť pre každú osobitný časovač. Medzi ďalšie funkcie patrí funkcia zvýšenie výkonu, aktívny dotyk, detská poistka a automatické ovládanie odsávača.



Automatické ovládanie odsávača. Prispôsobuje sa vášmu vareniu


Automatické ovládanie odsávača vám umožňuje sústrediť sa na to najdôležitejšie – na varenie. Varná doska sa automaticky zapne a nastaví úroveň odsávania na základe vašich činností pri varení, čím udrží vašu kuchyňu sviežu a vaše ruky voľné.

- Detská poistka
- Automatické vypnutie pre väčšiu bezpečnosť
- Indikácia presýteniu tukového filtra
- Indikácia presýteniu uhlíkového filtra

Technická špecifikácia

Rozmery ŠxH (mm)	800x510
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH (mm)	225x750 - 780x490
Energetická trieda	A+
Ovládanie	Posuvné dotykové ovládanie DirectTouch
Farba	čierna
Čistá hmotnosť (kg)	17.34
Výpusť vzduchu	220
Typ filtra	hliníková mriežka
Tukový filter (typ/počet)	2
Napätie (V)	220-240V/400V2N
Dĺžka prírodného kábla (m)	1.5
Recirculation Max, m³/h-2ndGen	480
Recirculation Min, m³/h-2ndGen	250
Recirc. sound power min, dB(A)	55
Recirc. sound power max, dB(A)	71
Čiarový kód EAN	7333394073484

PSGBHH240DE00001

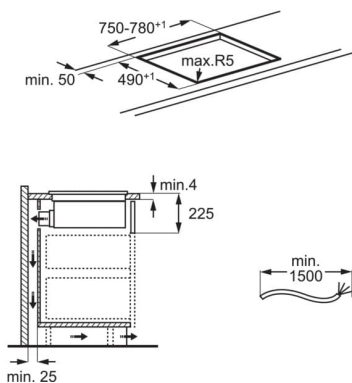

PSGBHH240DE00002

